

JRG

+GF+


**Profitieren Sie aus über
100 Jahren Erfahrung!**

JRG LegioStop

**Die neue hygienische
Armaturengeneration**



Aufbau und Funktion

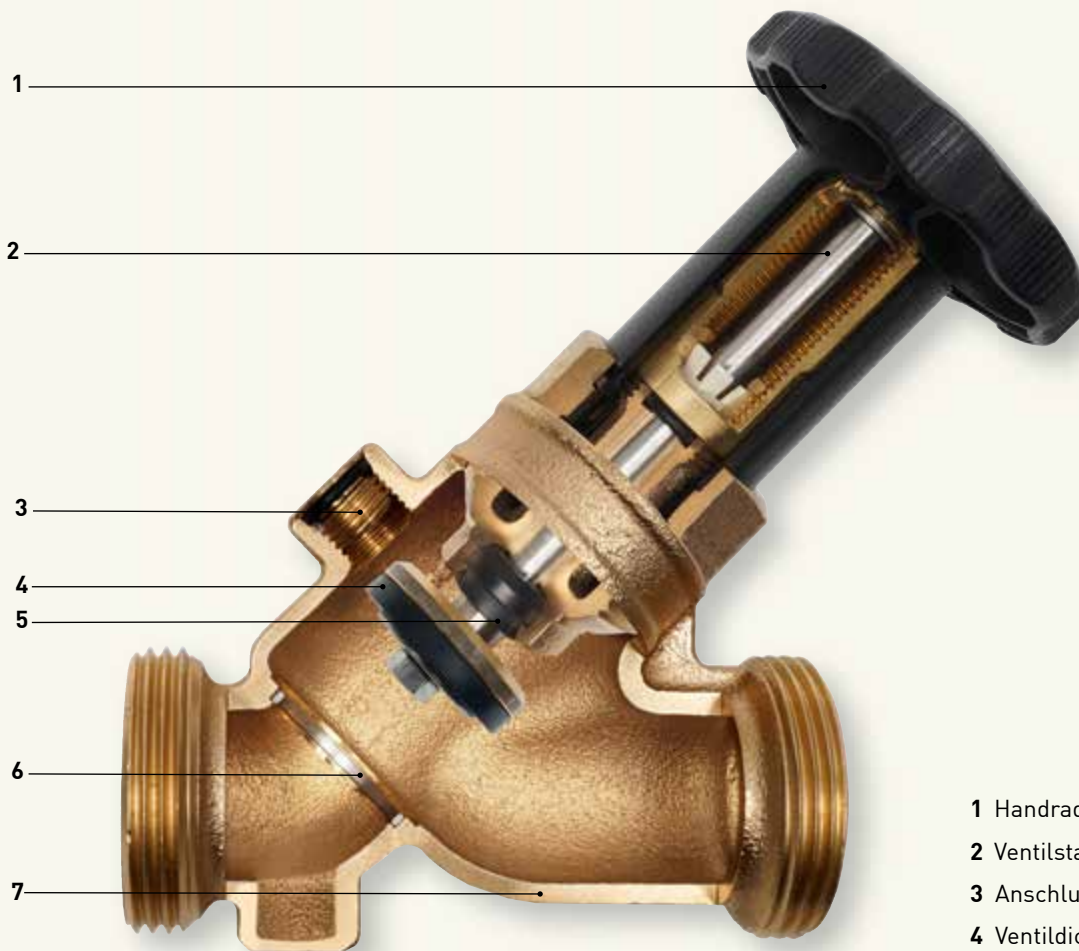

- 1 Handrad
- 2 Ventilstangen
- 3 Anschluss für Entleerventil
- 4 Ventildichtung
- 5 Rückdichtung
- 6 Ventilsitz
- 7 Gehäuse

Warum ein JRG LegioStop Absperrventil?

Wasser ist nicht gleich Wasser! Trinkwasser ist kein synthetisch erzeugtes hydraulisches Medium – sondern ein Naturprodukt, das aus hygienischen Gründen minimal verändert wird.

Leider können die mitgeführten natürlichen Inhaltsstoffe Verkrustungen in Leitungen und Armaturen erzeugen, aber auch das Wachstum von Biofilmen (Bakterien, Legionellen), sowie Korrosion fördern!


Um Funktionsstörungen auszuschliessen und die heutigen Forderungen der Hygiene (keine Toträume) zu erfüllen, ist das Absperrventil JRG LegioStop geschaffen worden.

Zusammen mit den tottraumfreien Verbindungen der Rohrleitungssystemen JRG Sanipex und JRG Sanipex MT steht damit erstmals ein komplettes, tottraumfreies Trinkwasserleitungssystem zur Verfügung!

+ Die konzeptionellen Merkmale sind:

- Strikte Trennung Medium und Mechanik
- Geschliffene Chrom-Nickelstahl-Ventilstange
- Rückdichtend

Nomogramm

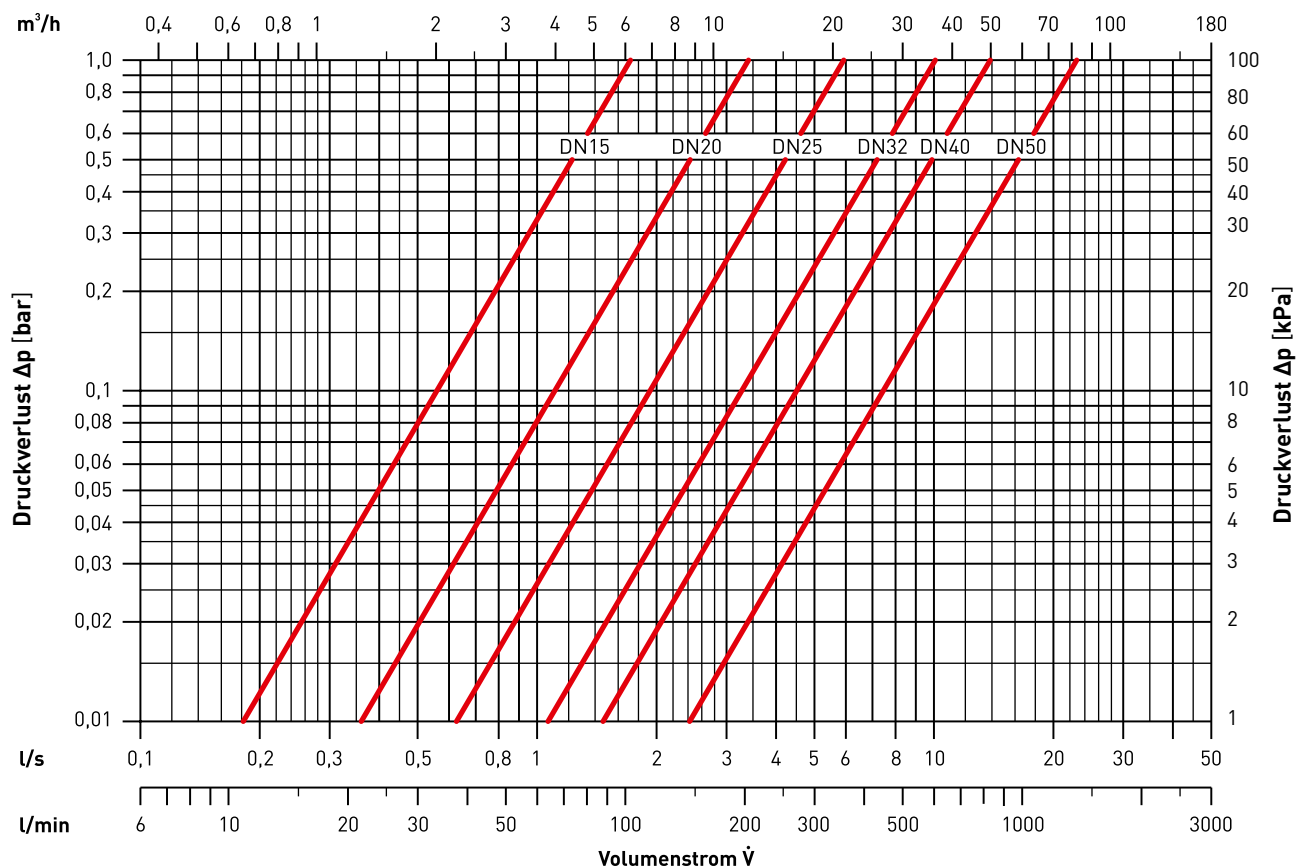

Vorteile von JRG LegioStop

- Totraumfrei
- Dauerhaft leichtgängig
- Nichtsteigendes Handrad
- Auswechselbares Medium-Markierschild
- Ventilstellung ist sicht- und fühlbar
- Oberteile passen zu früheren JRG Ventilgehäusen und auch zu anderen Ventilgehäusen (DIN 3502)
- Ventilsitz aus Chromnickelstahl



Übersicht LegioStop Programm

mit SVGW-/DVGW-Zulassung

		SSV	Oberteil KRV	RV
Typ	Gehäuse SSV Dim. ½-3	 5290 > 5045 > 5046	 5295 > 5047 absperrrbar	 1628
Schrägsitzventil BR1		5211 > 5010 > 5011	—	—
Mapress Schrägsitzventil BR1 mit Verschraubung		5213 > 5013	—	—
Optipress/Profipress/Sanpress Schrägsitzventil BR1 mit Verschraubung		5234 > 5074	—	—
Rückflussverhinderer mit IG		—	5266 > 5065 > 5066	1610 > 1640 > 1641
Rückflussverhinderer BR1		—	5281 > 5080 > 5081 > 5286	1611 > 1643
Mapress Rückflussverhinderer BR1 mit Verschraubung		—	5283 > 5083	—
Optipress/Profipress/Sanpress Rückflussverhinderer BR1 mit Verschraubung		—	5284	—
Armaturen mit Übergang MT		5222 > 4760 > 4762	5262	1612
Armaturen mit Steckverbindung		5225 > 5005 > 5025 > 5026	5265	1615

Entleerventile 7301.080 werden nicht mitgeliefert und müssen separat bestellt werden.

← Entleerungsstutzen mit Innengewinde ¼"

Übersicht LegioStop Programm

mit SVGW-/DVGW-Zulassung

		SSV	Oberteil KRV	RV
Typ	Gehäuse SSV Dim. ½–2	 5290 > 5045 > 5046	 5295 > 5047 absperierbar	 1628
Schrägsitzventil		5200 > 5000 > 5050 > 5250	–	–
Optipress/Profipress/ Sanpress Schrägsitzventil mit Übergang		5207 > 5007	–	–
Mapress Schrägsitzventil mit Übergang		5208 > 5008	–	–
Schrägsitzventil		5221 > 5020 > 5031 > 5256 > 5021 > 5056 > 5030 > 5231	–	–
Optipress/Profipress/ Sanpress Schrägsitzventil mit Übergang		5227 > 5027	–	–
Mapress Schrägsitzventil mit Übergang		5228 > 5028	–	–
Mepla Schrägsitzventil mit Übergang		5229 > 5029	–	–
Entleerventil		7301	–	–
Probeentnahmeventil		7306	–	–

Entleerventile 7301.080 werden nicht mitgeliefert und müssen separat bestellt werden.

← Entleerungsstutzen mit Innengewinde ¼"

Lieferprogramm



Schrägsitzventil JRG LegioStop, PN 16

Mit Innengewinde, PN16, mit tottraumfreiem Oberteil JRG LegioStop.

Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff.

Für Wasser bis 90°C.

Geprüft nach DIN EN 1213, schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1.

Oberteil zu Absperrventil siehe 5290.

GN (inch)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	Gewicht (kg)	d1 Rp (inch)	d2 G (inch)	d4 (mm)	h (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)
1/2	15	5200.240	350 895 600	0,345	1/2	1/2	53	87	65	46	10	27
3/4	20	5200.320	350 895 601	0,500	3/4	3/4	53	105	75	56	12	33
1	25	5200.400	350 895 602	0,875	1	1	60	117	90	59	15	40
1 1/4	32	5200.480	350 895 603	1,268	1 1/4	1 1/4	70	130	110	59	19	52
1 1/2	40	5200.560	350 895 604	1,600	1 1/2	1 1/2	90	148	120	67	20	61
2	50	5200.640	350 895 605	2,500	2	2	90	169	150	67	23	77



Schrägsitzventil JRG LegioStop, PN 16

Mit Innengewinde, PN16, mit tottraumfreiem Oberteil JRG LegioStop.


Aus Rotguss, geschliffene, steigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Metall.

Für Wasser bis 90°C.

Geprüft nach DIN EN 1213.

Oberteil zu Absperrventil siehe 5290.

GN (inch)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	Gewicht (kg)	d1 Rp (inch)	d2 G (inch)	d4 (mm)	h (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)
2 1/2	65	5200.720	350 818 706	4,200	2 1/2	2 1/2	120	260	180	132	22	98
3	80	5200.800	350 818 806	5,750	3	3	120	277	210	127	27	117



Schrägsitzventil JRG LegioStop, PN 16

Mit Flanschen nach SN EN 1092 gebohrt, PN 16.

Mit tottraumfreiem Oberteil JRG LegioStop.

Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff.

Losflansch aus PP-GF mit Stahleinlage, mit Profil-Flanschdichtungen aus EPDM

Für Wasser bis 90°C.


Geprüft nach DIN EN 1213.

Oberteil zu Absperrventil siehe 5290.

DN (mm)	JRG Code	GF Code	Gewicht (kg)
25	5204.025	350 895 726	2,530
32	5204.032	350 895 727	3,500
40	5204.040	350 895 728	4,540
50	5204.050	350 895 729	7,080

DN (mm)	d1 (mm)	d2 G (inch)	d3 (mm)	d4 (mm)	d5 (mm)	h (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	○
25	25	1	60	85	115	117	188	82	107	4x14
32	32	1 1/4	70	100	140	130	213	90	123	4x18
40	40	1 1/2	90	110	150	148	229	94	135	4x18
50	50	2	90	125	165	169	262	104	158	4x18

Lieferprogramm



Schrägsitzventil JRG LegioStop, PN 16

Mit Flanschen nach SN EN 1092 gebohrt, PN 16.

Mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop.

Gehäuse aus Rotguss, geschliffene steigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Metall.

Losflansch aus PP-GF mit Stahleinlage, mit Profil-Flanschdichtungen aus EPDM

Für Wasser bis 90°C.

Geprüft nach DIN EN 1213.

Oberteil zu Absperrventil siehe 5290.

DN (mm)	JRG Code	GF Code	Gewicht (kg)
65	5204.065	350 895 730	10,340
80	5204.080	350 895 731	13,020

DN (mm)	d1 (mm)	d2 G (inch)	d3 (mm)	d4 (mm)	d5 (mm)	h (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	○
65	65	2 ½	120	145	185	260	296	110	187	4x18
80	80	3	120	160	200	277	333	122	212	8x18



Schrägsitzventil JRG LegioStop mit Übergang, PN 16

Mit Innengewinde und aufgeschraubten Pressenden Optipress/Sanpress, PN 16, mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop.

Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff.

Für Wasser bis 90°C.

Oberteil zu Absperrventil siehe 5290.

d (mm)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	Gewicht (kg)	d1 (mm)	d2 G (inch)	d4 (mm)	h (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)
15	12	5207.015	350 895 612	0,420	15	½	53	87	131	13	33	50
18	15	5207.018	350 895 613	0,430	18	½	53	87	131	13	33	50
22	20	5207.022	350 895 614	0,650	22	¾	53	105	146	21	39	60
28	25	5207.028	350 895 615	1,100	28	1	60	117	166	21	47	72
35	32	5207.035	350 895 616	1,540	35	1 ¼	70	130	196	16	56	89
42	40	5207.042	350 895 617	2,508	42	1 ½	90	148	226	14	57	98
54	50	5207.054	350 895 618	3,570	54	2	90	169	264	10	59	113



Schrägsitzventil JRG LegioStop mit Übergang zu Mapress, PN 16

Mit Innengewinde und aufgeschraubten pressenden Mapress, PN 16, mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop.

Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff.

Für Wasser bis 90°C.

Oberteil zu Absperrventil siehe 5290.

d (mm)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	Gewicht (kg)	d1 (mm)	d2 G (inch)	d4 (mm)	h (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)
15	12	5208.015	350 895 619	0,504	15	½	53	87	123	17	33	50
18	15	5208.018	350 895 620	0,508	18	½	53	87	125	16	33	51
22	20	5208.022	350 895 621	0,660	22	¾	53	105	133	27	35	56
28	25	5208.028	350 895 622	1,271	28	1	60	117	152	28	40	66
35	32	5208.035	350 895 623	1,570	35	1 ¼	70	130	178	25	46	80
42	40	5208.042	350 895 624	2,040	42	1 ½	90	148	196	29	48	89
54	50	5208.054	350 895 625	3,230	54	2	90	169	282	21	79	133

Lieferprogramm



Schrägsitzventil JRG LegioStop mit Übergang Mapress, PN 16

Mit Innengewinde und aufgeschraubten pressenden Mapress, PN 16, mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop. Gehäuse aus Rotguss, geschliffene steigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Metall. Für Wasser bis 90°C. Oberteil zu Absperrventil siehe 5290.

d	DN	JRG	GF	Gewicht	d1	d2 G	d4	h	l1	l2	z1	z2
(mm)	(mm)	Code	Code	(kg)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
76,1	65	5208.076	350 818 723	5,760	76	2 ½	120	260	365	39	92	168
88,9	80	5208.088	350 818 818	8,155	89	3	120	277	425	20	108	198



Schrägsitzventil BR 1 JRG LegioStop, PN 16

Abgänge mit Aussengewinde BR 1 nach EN ISO 228-1, ohne Verschraubung, PN 16, mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop. Gewindeanschluss für Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleerventil.

Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff.

Für Wasser bis 90°C.

Geprüft nach DIN EN 1213.

Oberteil zu Absperrventil siehe 5290, Entleerventil 7301.080.

Verschraubungen auf Kunststoff-Systeme: 4700, 5550 Verschraubungen auf Chromnickelstahl-Systeme: 8350, 8355

Verschraubungen mit Gewindeanschlüssen: 8201, 8206, 8299, 8333, 8339, 8360.


Es sind AFM 34 Dichtungen zu verwenden.

Diese dürfen weder geölt noch gefettet werden.

DN	JRG	GF	Gewicht
(mm)	Code	Code	(kg)
15	5211.015	350 895 651	0,350
20	5211.020	350 895 652	0,530
25	5211.025	350 895 653	0,840
32	5211.032	350 895 654	1,130
40	5211.040	350 895 655	1,620
50	5211.050	350 895 656	2,330

DN	d1 G	d2 G	d3 Rp	d4	Dichtung	h	l1	l2	l3	l4	l5	⊙
(mm)	(inch)	(inch)	(inch)	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
15	¾	½	¼	53	09 294 23	87	75	35	24	52	6	6
20	1	¾	¼	53	09 294 21	105	87	42	24	63	7	6
25	1 ¼	1	¼	60	09 294 04	117	99	42	24	75	8	6
32	1 ½	1 ¼	¼	70	09 294 05	130	118	42	30	89	9	6
40	1 ¾	1 ½	¼	90	09 294 06	148	130	48	31	100	10	6
50	2 ¾	2	¼	90	09 294 12	169	155	49	35	120	11	6

Lieferprogramm



Schrägsitzventil BR 1 JRG LegioStop, PN 16

Abgänge mit Aussengewinde BR 1 nach EN ISO 228-1, ohne Verschraubung, PN 16, mit tottraumfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gewindeanschluss für Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleerventil.

Gehäuse aus Rotguss, geschliffene steigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Metall.

Für Wasser bis 90°C.

Geprüft nach DIN EN 1213.

Oberteil zu Absperrventil siehe 5290, Entleerventil 7301.080.

Verschraubungen auf Kunststoff-Systeme: 4700, 5550 Verschraubungen auf Chromnickelstahl-Systeme: 8350, 8355

Verschraubungen mit Gewindeanschlüssen: 8201, 8206, 8299, 8333, 8339, 8360.

Es sind AFM 34 Dichtungen zu verwenden.

Diese dürfen weder geölt noch gefettet werden.

DN (mm)	JRG Code	GF Code	Gewicht (kg)
65	5211.065	351 057 004	4,060
80	5211.080	351 057 104	5,170

DN (mm)	d1 G (inch)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	d4 (mm)	h (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	l4 (mm)	l5 (mm)	⊙	Dichtung
65	3	2 ½	¼	120	260	190	113	43	147	15	6	09 287 30
80	3 ½	3	¼	120	277	215	122	60	155	16	6	09 294 11



Schrägsitzventil JRG LegioStop mit Verschraubung, PN 16

Abgänge mit Aussengewinde nach EN ISO 228-1, mit Verschraubung Mapress, PN 16, mit tottraumfreiem Oberteil JRG LegioStop.

Gewindeanschluss für Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleerventil.

Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff.

Für Wasser bis 90°C.

Oberteil zu Absperrventil siehe 5290, Entleerventil siehe 7301.080.


Es sind die mitgelieferten AFM 34 Dichtungen zu verwenden.

Diese dürfen weder geölt noch gefettet werden.

d (mm)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	Gewicht (kg)
15	12	5213.015	350 895 663	0,510
18	15	5213.018	350 895 664	0,500
22	20	5213.022	350 895 665	0,740
28	25	5213.028	350 895 666	1,180
35	32	5213.035	350 895 667	1,500
42	40	5213.042	350 895 668	2,025
54	50	5213.054	350 895 669	3,170

d (mm)	DN (mm)	d1 G (inch)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	d4 (mm)	h (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	⊙
15	12	¾	½	¼	53	87	136	5	35	63	6
18	15	¾	½	¼	53	87	136	5	35	63	6
22	20	1	¾	¼	53	105	150	10	35	74	6
28	25	1 ¼	1	¼	60	117	170	7	37	87	6
35	32	1 ½	1 ¼	¼	70	130	195	4	43	102	6
42	40	1 ¾	1 ½	¼	90	148	215	6	44	113	6
54	50	2 ¾	2	¼	90	169	252	2	49	134	6

Lieferprogramm




Schrägsitzventil JRG LegioStop, PN 16

Mit Flanschen nach SN EN 1092 gebohrt, PN 16.
Mit tottraumfreiem Oberteil JRG LegioStop.
Gewindeanschluss für Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleerventil.
Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl,
Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff.
Losflansch aus PP-GF mit Stahleinlage, mit Profil-Flanschdichtungen aus EPDM
Für Wasser bis 90°C.
Geprüft nach DIN EN 1213.
Oberteil zu Absperrventil siehe 5290, Entleerventil 7301.080.

DN (mm)	JRG Code	GF Code	Gewicht (kg)
25	5220.025	350 895 526	2,550
32	5220.032	350 895 527	3,520
40	5220.040	350 895 528	4,560
50	5220.050	350 895 529	7,090

DN (mm)	d1 (mm)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	d4 (mm)	d5 (mm)	d6 (mm)	h (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	○	◇
25	25	1	¼	60	85	115	117	188	82	107	4x14	6
32	32	1 ¼	¼	70	100	140	130	213	90	123	4x18	6
40	40	1 ½	¼	90	110	150	148	229	94	135	4x18	6
50	50	2	¼	90	125	165	169	262	104	158	4x18	6



Schrägsitzventil JRG LegioStop, PN 16

Mit Flanschen nach SN EN 1092 gebohrt, PN 16, mit tottraumfreiem Oberteil JRG LegioStop
Gewindeanschluss für Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleerventil.
Gehäuse aus Rotguss, geschliffene steigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Metall.
Losflansch aus PP-GF mit Stahleinlage, mit Profil-Flanschdichtungen aus EPDM
Für Wasser bis 90°C.
Geprüft nach DIN EN 1213.
Oberteil zu Absperrventil siehe 5290, Entleerventil 7301.080.

DN (mm)	JRG Code	GF Code	Gewicht (kg)
65	5220.065	350 895 936	10,360
80	5220.080	350 895 937	13,030

DN (mm)	d1 (mm)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	d4 (mm)	d5 (mm)	d6 (mm)	h (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	○	◇
65	65	2 ½	¼	120	145	185	260	296	110	187	4x18	6
80	80	3	¼	120	160	200	277	333	122	212	8x18	6

Lieferprogramm



Schrägsitzventil JRG LegioStop, PN 16

Mit Innengewinde, PN 16, mit tottraumfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gewindeanschluss für Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleerventil.
Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff.
Für Wasser bis 90°C.
Geprüft nach DIN EN 1213, Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1.
Oberteil zu Absperrventil siehe 5290, Entleerventil siehe 7301.080.

GN (inch)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	Gewicht (kg)
½	15	5221.240	350 895 633	0,370
¾	20	5221.320	350 895 634	0,554
1	25	5221.400	350 895 635	0,890
1 ¼	32	5221.480	350 895 636	1,280
1 ½	40	5221.560	350 895 637	1,610
2	50	5221.640	350 895 638	2,520

GN (inch)	DN (mm)	d1 Rp (inch)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	d4 (mm)	h (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	⊙
½	15	½	½	¼	53	87	65	46	10	27	6
¾	20	¾	¾	¼	53	105	75	56	12	33	6
1	25	1	1	¼	60	117	90	59	15	40	6
1 ¼	32	1 ¼	1 ¼	¼	70	130	110	59	19	52	6
1 ½	40	1 ½	1 ½	¼	90	148	120	67	20	61	6
2	50	2	2	¼	90	169	150	67	23	77	6



Schrägsitzventil JRG LegioStop, PN 16

Mit Innengewinde, PN 16, mit tottraumfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gewindeanschluss für Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleerventil.
Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Metall.
Für Wasser bis 90°C.
Geprüft nach DIN EN 1213.
Oberteil zu Absperrventil siehe 5290, Entleerventil 7301.080.

GN (inch)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	Gewicht (kg)
2 ½	65	5221.720	350 818 707	4,220
3	80	5221.800	350 818 807	5,690

GN (inch)	DN (mm)	d1 Rp (inch)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	d4 (mm)	h (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	⊙
2 ½	65	2 ½	2 ½	¼	120	260	180	132	22	98	6
3	80	3	3	¼	120	277	210	127	27	117	6

Lieferprogramm



Schrägsitzventil JRG LegioStop, PN 10


Mit Übergang auf JRG Sanipex MT, PN 10, mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gewindeanschluss für Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleerventil. Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad und Überwurfmutter aus Kunststoff.

Für Wasser bis 90°C.

Geprüft nach DIN EN 13959, Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1. Oberteil zu Absperrventil siehe 5290, Entleerventil siehe 7301.080.

d (mm)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	Gewicht (kg)
16	12	5222.016	350 895 732	0,360
20	15	5222.020	350 895 733	0,390
26	20	5222.026	350 895 734	0,590
32	25	5222.032	350 895 735	0,950
40	32	5222.040	350 895 736	1,436
50	40	5222.050	351 650 970	2,160
63	50	5222.063	351 663 970	3,380

d (mm)	DN (mm)	d1 (mm)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	d4 (mm)	h (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	⊙
16	12	16	½	¼	53	87	115	133	28	50	6
20	15	20	½	¼	53	87	122	137	27	51	6
26	20	26	¾	¼	53	105	148	160	27	63	6
32	25	32	1	¼	60	117	178	182	28	75	6
40	32	40	1 ¼	¼	70	130	212	212	37	92	6
50	40	50	1 ½	¼	90	175	256	245	46	108	6
63	50	63	2	¼	90	196	315	287	55	134	6



Schrägsitzventil JRG LegioStop mit Steckverbindung, PN 10

Mit Steckverbindung für Chromnickelstahlrohre (DVGW GW541) und Kupferrohre (DIN EN 1057), PN 10, mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gewindeanschluss für Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleerventil.

Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff.

Für Wasser bis 90°C.

Geprüft nach DIN EN 1213, Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1. Oberteil zu Absperrventil siehe 5290, Entleerventil siehe 7301.080.

d (mm)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	Gewicht (kg)
15	12	5225.015	351 060 406	0,354
18	15	5225.018	351 060 416	0,401
22	20	5225.022	351 060 426	0,550
28	25	5225.028	351 060 436	0,930
35	32	5225.035	351 060 446	1,370
42	40	5225.042	351 060 456	2,018
54	50	5225.054	351 060 466	2,990

d (mm)	DN (mm)	d1 (mm)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	d4 (mm)	h (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	⊙
15	12	15	½	¼	53	87	82	37	8	26	6
18	15	18	½	¼	53	87	98	27	8	31	6
22	20	22	¾	¼	53	105	103	39	7	35	6
28	25	28	1	¼	60	117	136	31	9	44	6
35	32	35	1 ¼	¼	70	130	164	26	11	57	6
42	40	42	1 ½	¼	90	148	191	27	11	62	6
54	50	54	2	¼	90	169	231	21	14	79	6

Lieferprogramm



Schrägsitzventil JRG LegioStop mit Übergang, PN 16

Mit Innengewinde und aufgeschraubten Pressenden Optipress/Sanpress, PN 16, mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gewindeanschluss für Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleerventil.

Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff.

Für Wasser bis 90°C.

Oberteil zu Absperrventil siehe 5290, Entleerventil siehe 7301.080.

d (mm)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	Gewicht (kg)
15	12	5227.015	350 895 677	0,460
18	15	5227.018	350 895 678	0,574
22	20	5227.022	350 895 679	0,680
28	25	5227.028	350 895 680	1,150
35	32	5227.035	350 895 681	1,889
42	40	5227.042	350 895 682	2,130
54	50	5227.054	350 895 683	3,560

d (mm)	DN (mm)	d1 (mm)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	d4 (mm)	h (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	○
15	12	15	1/2	1/4	53	87	131	13	33	50	6
18	15	18	1/2	1/4	53	87	131	13	33	50	6
22	20	22	3/4	1/4	53	105	146	21	39	60	6
28	25	28	1	1/4	60	117	166	21	47	72	6
35	32	35	1 1/4	1/4	70	130	196	16	56	89	6
42	40	42	1 1/2	1/4	90	148	226	14	57	98	6
54	50	54	2	1/4	90	169	264	10	59	113	6



Schrägsitzventil JRG LegioStop mit Übergang, PN 16

Mit Innengewinde und aufgeschraubten Pressenden Mapress, PN 16, mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop.

Gewindeanschluss für Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleerventil.

Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff.


Für Wasser bis 90°C.

Oberteil zu Absperrventil siehe 5290, Entleerventil siehe 7301.080.

d (mm)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	Gewicht (kg)
15	12	5228.015	350 895 684	0,530
18	15	5228.018	350 895 685	0,480
22	20	5228.022	350 895 686	0,764
28	25	5228.028	350 895 687	1,130
35	32	5228.035	350 895 688	1,717
42	40	5228.042	350 895 689	2,090
54	50	5228.054	350 895 690	3,250

d (mm)	DN (mm)	d1 (mm)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	d4 (mm)	h (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	○
15	12	15	1/2	1/4	53	87	123	17	33	50	6
18	15	18	1/2	1/4	53	87	125	16	33	51	6
22	20	22	3/4	1/4	53	105	133	27	35	56	6
28	25	28	1	1/4	60	116	152	28	40	66	6
35	32	35	1 1/4	1/4	70	130	178	25	47	80	6
42	40	42	1 1/2	1/4	90	148	196	29	48	89	6
54	50	54	2	1/4	90	169	282	21	79	133	6

Lieferprogramm




Schrägsitzventil JRG LegioStop mit Übergang Mapress, PN 16

Mit Innengewinde und aufgeschraubten Pressenden Mapress, PN 16, mit tottraumfreiem Oberteil JRG LegioStop. Gewindeanschluss für Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleerventil. Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, steigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Metall. Für Wasser bis 90°C. Oberteil zu Absperrventil siehe 5290, Entleerventil siehe 7301.080.

d	DN	JRG	Gewicht	GF
(mm)	(mm)	Code	(kg)	Code
76,1	65	5228.076	5,775	350 818 724
88,9	80	5228.088	8,170	350 818 819

d1	d2 G	d3 Rp	d4	h	l1	l2	z1	z2	○
(mm)	(inch)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
76,1	2 ½	¼	120	260	365	39	92	168	6
88,9	3	¼	120	277	425	20	108	198	6




Schrägsitzventil JRG LegioStop mit Übergang, PN 16

Mit Innengewinde und aufgeschraubten pressenden Mepla, PN 16, mit tottraumfreiem Oberteil JRG LegioStop. Gewindeanschluss für Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleerventil. Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff. Für Wasser bis 90°C. Oberteil zu Absperrventil siehe 5290, Entleerventil siehe 7301.080.

d	DN	JRG	GF	Gewicht
(mm)	(mm)	Code	Code	(kg)
16	12	5229.016	350 895 691	0,494
20	15	5229.020	350 895 692	0,504
26	20	5229.026	350 895 693	0,764
32	25	5229.032	350 895 694	1,299
40	32	5229.040	350 895 695	1,919
50	40	5229.050	350 895 696	2,560
63	50	5229.063	350 895 697	5,010

d	DN	d1	d2 G	d3 Rp	d4	h	l1	l2	z1	z2	○
(mm)	(mm)	(mm)	(inch)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
16	12	16	½	¼	53	87	145	6	39	56	6
20	15	20	½	¼	53	87	151	3	40	57	6
26	20	26	¾	¼	53	105	173	7	44	65	6
32	25	32	1	¼	60	117	182	13	51	76	6
40	32	40	1 ¼	¼	70	130	218	5	59	92	6
50	40	50	1 ½	¼	90	148	240	7	62	103	6
63	50	63	2	¼	90	169	334	25	73	127	6

Lieferprogramm




Schrägsitzventil JRG LegioStop mit Verschraubung, PN 16

Abgänge mit Aussengewinde BR 1 EN ISO 228-1, mit Verschraubung Optipress/Sanpress, PN 16, mit tottraumfreiem Oberteil JRG LegioStop.
Gewindeanschluss für Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleerventil.
Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff.
Für Wasser bis 90°C.
Oberteil zu Absperrventil siehe 5290, Entleerventil siehe 7301.080.
Es sind die mitgelieferten AFM 34 Dichtungen zu verwenden.
Diese dürfen weder geölt noch gefettet werden.

d (mm)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	Gewicht (kg)
15	12	5234.015	350 895 670	0,530
18	15	5234.018	350 895 671	0,515
22	20	5234.022	350 895 672	0,740
28	25	5234.028	350 895 673	1,180
35	32	5234.035	350 895 674	1,550
42	40	5234.042	350 895 675	2,250
54	50	5234.054	350 895 676	3,420

d (mm)	DN (mm)	d1 G (inch)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	d4 (mm)	h (mm)	l1 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	⊙
15	12	3/4	1/2	1/4	50	89	143	31	65	6
18	15	3/4	1/2	1/4	50	89	148	34	68	6
22	20	1	3/4	1/4	60	106	165	39	80	6
28	25	1 1/4	1	1/4	70	127	182	42	93	6
35	32	1 1/2	1 1/4	1/4	80	149	205	47	107	6
42	40	1 3/4	1 1/2	1/4	90	170	246	48	118	6
54	50	2 3/4	2	1/4	100	200	271	48	133	6




KRV absperrrbar MT JRG LegioStop, PN 10

Mit Übergang auf JRG Sanipex MT, PN 10, mit tottraumfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Prüf- und Entleerventil.
Gehäuse aus Rotguss, geschliffene Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff.
Für Wasser bis 90°C.
Geprüft nach DIN EN 1213/DIN EN 13959, Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1.
Oberteil zu KRV siehe 5295, Prüf- und Entleerventil 7301.080.

d (mm)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	Gewicht (kg)
16	12	5262.016	350 896 263	0,352
20	15	5262.020	350 896 264	0,380
26	20	5262.026	350 896 265	0,580
32	25	5262.032	350 896 266	0,950
40	32	5262.040	350 896 267	1,365
50	40	5262.050	350 896 292	2,187
63	50	5262.063	350 896 293	3,465

d (mm)	DN (mm)	d1 (mm)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	d4 (mm)	h (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	⊙
16	12	16	1/2	1/4	53	87	115	133	28	50	6
20	15	20	1/2	1/4	53	87	122	137	27	51	6
26	20	26	3/4	1/4	53	105	148	160	27	63	6
32	25	32	1	1/4	60	117	178	182	28	75	6
40	32	40	1 1/4	1/4	70	130	218	212	37	92	6
50	40	50	1 1/2	1/4	90	148	256	246	46	108	6
63	50	63	2	1/4	90	170	315	288	55	134	6

Lieferprogramm



KRV absperrrbar JRG LegioStop

Mit Flanschen nach SN EN 1092 gebohrt, PN 16, mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop. Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil, mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Prüf- und Entleerventil.

Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff.

Losflansch aus PP-GF mit Stahleinlage, mit Profil-Flanschdichtungen aus EPDM


Für Wasser bis 90°C.

Geprüft nach DIN EN 1213.

Oberteil zu KRV siehe 5295, Prüf- und Entleerventil siehe 7301.080.

DN (mm)	JRG Code	GF Code	Gewicht (kg)
25	5264.025	350 818 718	2,520
32	5264.032	350 818 719	3,490
40	5264.040	350 818 720	4,540
50	5264.050	350 818 721	6,960

DN (mm)	d1 (mm)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	d4 (mm)	d5 (mm)	d6 (mm)	h (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	○	◇
25	25	1	¼	60	85	115	117	188	82	107	4x14	6
32	32	1 ¼	¼	70	100	140	130	213	90	123	4x18	6
40	40	1 ½	¼	90	110	150	148	229	94	135	4x18	6
50	50	2	¼	90	125	165	169	262	104	158	4x18	6



KRV absperrrbar JRG LegioStop

Mit Flanschen nach SN EN 1092 gebohrt, PN 16, mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop. Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil, mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Prüf- und Entleerventil.

Gehäuse aus Rotguss, geschliffene steigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Metall.

Losflansch aus PP-GF mit Stahleinlage, mit Profil-Flanschdichtungen aus EPDM

Für Wasser bis 90°C.


Geprüft nach DIN EN 1213/DIN EN 13959.

Oberteil zu KRV siehe 5295, Prüf- und Entleerventil siehe 7301.080.

DN (mm)	JRG Code	GF Code	Gewicht (kg)
65	5264.065	350 818 722	10,340

d1 (mm)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	d4 (mm)	d5 (mm)	d6 (mm)	h (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	○	◇
65	2 ½	¼	120	145	185	260	296	110	186	4x18	6

Lieferprogramm



KRV absperrrbar JRG LegioStop mit Steckverbindung, PN 10

Mit Steckverbindung für Chromnickelstahlrohre (DVGW W541) und Kupferrohre (DIN EN 1057), PN 10, mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Prüf- und Entleerventil.

Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff.

Für Wasser bis 90°C.

Geprüft nach DIN EN 1213 / DIN EN 13959 Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1.

Oberteil zu KRV siehe 5295, Prüf- und Entleerventil siehe 7301.080.

d (mm)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	Gewicht (kg)
15	12	5265.015	351 060 403	0,350
18	15	5265.018	351 060 413	0,390
22	20	5265.022	351 060 423	0,540
28	25	5265.028	351 060 433	0,930
35	32	5265.035	351 060 443	1,330
42	40	5265.042	351 060 453	1,830
54	50	5265.054	351 060 463	2,840

d (mm)	DN (mm)	d1 (mm)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	d4 (mm)	h (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	○
15	12	15	½	¼	53	87	82	37	8	26	6
18	15	18	½	¼	53	87	98	27	8	31	6
22	20	22	¾	¼	53	105	103	39	7	35	6
28	25	28	1	¼	60	117	136	31	9	44	6
35	32	35	1 ¼	¼	70	130	164	26	11	57	6
42	40	42	1 ½	¼	90	148	191	27	11	62	6
54	50	54	2	¼	90	169	231	21	14	79	6



KRV absperrrbar JRG LegioStop, PN 16

Mit Innengewinde, PN 16, mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Prüf- und Entleerventil.

Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff.

Für Wasser bis 90°C.


Geprüft nach DIN EN 1213/DIN EN 13959, Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1.

Oberteil zu KRV siehe 5295, Prüf- und Entleerventil 7301.080.

GN (inch)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	Gewicht (kg)
½	15	5266.240	350 896 200	0,367
¾	20	5266.320	350 896 201	0,510
1	25	5266.400	350 896 202	0,880
1 ¼	32	5266.480	350 896 203	1,253
1 ½	40	5266.560	350 896 204	1,662
2	50	5266.640	350 896 205	2,523

GN (inch)	DN (mm)	d1 Rp (inch)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	d4 (mm)	h (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	○
½	15	½	½	¼	53	87	65	46	10	27	6
¾	20	¾	¾	¼	53	105	75	56	12	33	6
1	25	1	1	¼	60	117	90	59	15	40	6
1 ¼	32	1 ¼	1 ¼	¼	70	130	110	59	19	52	6
1 ½	40	1 ½	1 ½	¼	90	148	120	67	20	61	6
2	50	2	2	¼	90	169	150	67	23	77	6

Lieferprogramm



KRV absperrrbar JRG LegioStop, PN 16

Mit Innengewinde, PN 16, mit tottraumfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Prüf- und Entleerventil. Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, steigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Metall. Für Wasser bis 90°C. Geprüft nach DIN EN 1213/DIN EN 13959. Oberteil zu KRV siehe 5295, Prüf- und Entleerventil 7301.080.

GN (inch)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	Gewicht (kg)
2 1/2	65	5266.720	350 818 704	4,210

GN (inch)	DN (mm)	d1 Rp (inch)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	d4 (mm)	h (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	⊙
2 1/2	65	2 1/2	2 1/2	1/4	120	260	180	132	22	98	6



KRV absperrrbar JRG LegioStop, PN 16

Abgänge mit Aussengewinde BR 1 EN ISO 228-1, ohne Verschraubung, PN 16, mit tottraumfreiem Oberteil JRG LegioStop. Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Prüf- und Entleerventil. Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff. Für Wasser bis 90°C. Geprüft nach DIN EN 1213/DIN EN 13959, Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1. Oberteil zu KRV siehe 5295, Prüf- und Entleerventil 7301.080. Verschraubungen auf Kunststoff-Systeme: 4700, 5550. Verschraubungen auf Chromnickelstahl-Systeme: 8350, 8355. Verschraubungen mit Gewindeanschlüssen: 8201, 8206, 8299, 8333, 8339, 8360. Es sind AFM 34 Dichtungen zu verwenden. Diese dürfen weder geölt noch gefettet werden.

DN (mm)	JRG Code	GF Code	Gewicht (kg)
15	5281.015	350 896 206	0,352
20	5281.020	350 896 207	0,520
25	5281.025	350 896 208	0,858
32	5281.032	350 896 209	1,130
40	5281.040	350 896 210	1,490
50	5281.050	350 896 211	2,200

DN (mm)	d1 G (inch)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	d4 (mm)	h (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	l4 (mm)	l5 (mm)	⊙
15	3/4	1/2	1/4	53	87	75	35	24	52	6	6
20	1	3/4	1/4	53	105	87	42	24	63	7	6
25	1 1/4	1	1/4	60	117	99	42	25	75	8	6
32	1 1/2	1 1/4	1/4	70	130	118	42	30	89	9	6
40	1 3/4	1 1/2	1/4	90	148	130	48	31	100	10	6
50	2 3/8	2	1/4	90	169	155	49	35	120	11	6

Lieferprogramm



KRV absperrrbar JRG LegioStop, PN 16

Abgänge mit Aussengewinde BR 1 EN ISO 228-1, ohne Verschraubung, PN 16, mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop.

Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Prüf- und Entleerventil.

Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, steigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Metall.

Für Wasser bis 90°C.

Gepüft nach DIN EN 1213 / DIN EN 13959.

Oberteil zu siehe 5295, Prüf- und Entleerventil 7301.080

Verschraubungen auf Kunststoffsysteme: 4700, 5550

Verschraubungen auf Chromnickelstahl-Systeme: 8350, 8355

Verschraubungen mit Gewindeanschlüssen: 8201, 8205, 8299, 8333, 8339, 8360

Es sind AFM 34 Dichtungen zu verwenden.

Diese dürfen weder geölt noch gefettet werden.

DN (mm)	JRG Code	GF Code	Gewicht (kg)
65	5281.065	351 057 003	4,030

DN (mm)	d1 G (inch)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	d4 (mm)	h (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	l4 (mm)	l5 (mm)	⊙
65	3	2 ½	¼	120	260	190	113	43	147	15	6



KRV absperrrbar JRG LegioStop mit Verschraubung, PN 16

Abgänge mit Aussengewinde BR 1 EN ISO 228-1, mit Verschraubung Mapress, PN 16, mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Prüf- und Entleerventil.

Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff.

Für Wasser bis 90°C.

Oberteil zu KRV siehe siehe 5295, Prüf- und Entleerventil 7301.080.

Es sind die mitgelieferten AFM 34 Dichtungen zu verwenden.

Diese dürfen weder geölt noch gefettet werden.

d (mm)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	Gewicht (kg)
15	12	5283.015	350 896 218	0,510
18	15	5283.018	350 896 219	0,490
22	20	5283.022	350 896 220	0,730
28	25	5283.028	350 896 221	1,150
35	32	5283.035	350 896 222	1,574
42	40	5283.042	350 896 223	1,970
54	50	5283.054	350 896 224	3,195

d (mm)	DN (mm)	d1 G (inch)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	d4 (mm)	h (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	⊙
15	12	¾	½	¼	53	87	131	18	35	63	6
18	15	¾	½	¼	53	87	131	18	35	63	6
22	20	1	¾	¼	53	105	149	22	35	74	6
28	25	1 ¼	1	¼	60	117	165	22	38	88	6
35	32	1 ½	1 ¼	¼	70	130	184	22	43	102	6
42	40	1 ¾	1 ½	¼	90	148	208	22	44	113	6
54	50	2 ¾	2	¼	90	169	239	22	50	135	6

Lieferprogramm



KRV absperrrbar BR 1 JRG LegioStop mit Verschraubung, PN 16

Abgänge mit Aussengewinde BR 1 EN ISO 228-1, mit Verschraubung Optipress/Sanpress, PN 16 mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Prüf- und Entleerventil.

Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff.

Für Wasser bis 90°C.


Oberteil zu KRV siehe 5295, Prüf- und Entleerventil 7301.080.

Es sind die mitgelieferten AFM 34 Dichtungen zu verwenden.

Diese dürfen weder geölt noch gefettet werden.

d (mm)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	Gewicht (kg)
15	12	5284.015	350 896 285	0,490
18	15	5284.018	350 896 286	0,492
22	20	5284.022	350 896 287	0,730
28	25	5284.028	350 896 288	1,155
35	32	5284.035	350 896 289	1,510
42	40	5284.042	350 896 290	2,190
54	50	5284.054	350 896 291	3,290

d (mm)	DN (mm)	d1 G (inch)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	d4 (mm)	h (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	○
15	12	¾	½	¼	53	87	149	16	37	65	6
18	15	¾	½	¼	53	87	155	13	40	68	6
22	20	1	¾	¼	53	105	165	18	39	78	6
28	25	1 ¼	1	¼	60	117	183	17	42	93	6
35	32	1 ½	1 ¼	¼	70	130	206	17	48	107	6
42	40	1 ¾	1 ½	¼	90	148	252	15	51	120	6
54	50	2 ¾	2	¼	90	169	277	22	50	135	6



Geradsitzventil JRG LegioStop, PN 16

Mit Innengewinde, PN 16, mit totraum- und wartungsfreiem Oberteil JRG LegioStop.

Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff.


Für Wasser bis 90°C.

Geprüft nach DIN EN 1213, Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1.

Oberteil zu Absperrventil siehe 5395.

GN (inch)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	Gewicht (kg)	d1 Rp (inch)	d2 G (inch)	d4 (mm)	h (mm)	l (mm)	z (mm)
½	15	5350.240	350 895 800	0,280	½	½	53	70	60	17
¾	20	5350.320	350 895 801	0,490	¾	¾	53	79	75	23
1	25	5350.400	350 895 802	0,800	1	1	60	89	90	28
1 ¼	32	5350.480	350 895 803	1,180	1 ¼	1 ¼	70	98	105	34
1 ½	40	5350.560	350 895 804	1,710	1 ½	1 ½	90	110	120	41
2	50	5350.640	350 895 805	2,450	2	2	90	123	140	46


Lieferprogramm



Geradsitzventil JRG LegioStop, PN 16

Mit Innengewinde, PN 16, mit totraum- und wartungsfreiem Oberteil JRG LegioStop.
Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, steigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl,
Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Metall.
Für Wasser bis 90°C.
Geprüft nach DIN EN 1213.
Oberteil zu Absperrventil siehe 5395.

GN	DN	JRG	GF	Gewicht	d1 Rp	d2 G	d4	h	l	z
(inch)	(mm)	Code	Code	(kg)	(inch)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
2 1/2	65	5350.720	350 895 828	3,915	2 1/2	2 1/2	120	162	180	60




Geradsitzventil JRG LegioStop, PN 16

Mit Flanschen nach SN EN 1092 gebohrt, PN 16, mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop.
Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl,
Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff.
Losflansch aus PP-GF mit Stahleinlage, mit Profil-Flanschdichtungen aus EPDM
Für Wasser bis 90°C.
Geprüft nach DIN EN 1213, Schallschutzgeprüft, Armaturengeräuschgruppe 1.
Oberteil zu Absperrventil siehe 5395.

DN	JRG	GF	Gewicht
(mm)	Code	Code	(kg)
25	5351.025	350 895 847	2,360
32	5351.032	350 895 848	3,410
40	5351.040	350 895 849	4,580
50	5351.050	350 895 850	6,880

DN	d1	d2 G	d3	d4	d5	h	l1	l2	l3	○
(mm)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
25	25	1	60	85	115	89	188	94	94	4x14
32	32	1 1/4	70	100	140	98	208	104	104	4x18
40	40	1 1/2	90	110	150	110	229	115	115	4x18
50	50	2	90	125	165	123	252	126	126	4x18




Geradsitzventil JRG LegioStop, PN 16

Mit Flanschen nach SN EN 1092 gebohrt, PN 16, mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop.
Gehäuse aus Rotguss, geschliffene steigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Metall.
Losflansch aus PP-GF mit Stahleinlage, mit Profil-Flanschdichtungen aus EPDM
Für Wasser bis 90°C.
Geprüft nach DIN EN 1213.
Oberteil zu Absperrventil siehe 5395.

DN	JRG	GF	Gewicht
(mm)	Code	Code	(kg)
65	5351.065	350 895 851	10,070

DN	d1	d2 G	d3	d4	d5	h	l1	l2	l3	○
(mm)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
65	65	2 1/2	120	145	185	161,5	296	148	148	4x18

Lieferprogramm



Geradsitzventil JRG LegioStop, PN 10

Mit Übergang auf JRG Sanipex MT, PN 10, mit tottraumfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gewindeanschluss für Entleerventil seitlich, mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleerventil.


Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff.

Für Wasser bis 90°C.

Geprüft nach DIN EN 1213, Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1.

Oberteil zu Absperrventil siehe 5290, Entleerventil siehe 5395, Entleerventil siehe 7301.080.

d (mm)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	Gewicht (kg)	d1 (mm)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	d4 (mm)	h (mm)	l (mm)	z (mm)
16	12	5354.016	351 616 985	0,300	16	½	¼	53	70	108	37
20	15	5354.020	351 620 985	0,350	20	½	¼	53	70	120	39
26	20	5354.026	351 626 985	0,554	26	¾	¼	53	78	137	41
32	25	5354.032	351 632 985	0,860	32	1	¼	60	89	172	49



Geradsitzventil JRG LegioStop mit Übergang, PN 16


Mit Innengewinde und aufgeschraubten pressenden Optipress/Sanpress, PN 16, mit tottraumfreiem Oberteil JRG LegioStop.

Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff.

Für Wasser bis 90°C.

Oberteil zu Absperrventil siehe 5395.

d (mm)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	Gewicht (kg)	d1 (mm)	d2 G (inch)	d4 (mm)	h (mm)	l (mm)	z (mm)
15	12	5357.015	350 895 812	0,380	15	½	53	70	123	38
18	15	5357.018	350 895 813	0,390	18	½	53	70	122	37
22	20	5357.022	350 895 814	0,630	22	¾	53	79	147	50
28	25	5357.028	350 895 815	1,030	28	1	60	89	167	60



Geradsitzventil JRG LegioStop mit Übergang Mapress, PN 16

Mit Innengewinde und aufgeschraubten Pressenden Mapress, PN 16, mit tottraumfreiem Oberteil JRG LegioStop.


Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff.

Für Wasser bis 90°C.

Oberteil zu Absperrventil siehe 5395.

d (mm)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	Gewicht (kg)	d1 (mm)	d2 G (inch)	d4 (mm)	h (mm)	l (mm)	z (mm)
15	12	5358.015	350 895 816	0,350	15	½	53	70	116	38
18	15	5358.018	350 895 817	0,410	18	½	53	70	122	41
22	20	5358.022	350 895 818	0,620	22	¾	53	79	136	47
28	25	5358.028	350 895 819	1,010	28	1	60	89	155	55
35	32	5358.035	350 895 859	1,550	35	1 ¼	70	98	173	61
42	40	5358.042	350 895 860	2,100	42	1 ½	90	110	196	68
54	50	5358.054	350 895 861	3,010	54	2	90	123	271	101


Lieferprogramm



Geradsitzventil JRG LegioStop mit Übergang Mapress, PN 16

Mit Innengewinde und aufgeschraubten Pressenden Mapress, PN 16, mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop. Gehäuse aus Rotguss, geschliffene steigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Metall. Für Wasser bis 90°C. Oberteil zu Absperrventil siehe 5395.


d	DN	JRG	Gewicht	GF	d1	d2 G	d4	h	l	z
(mm)	(mm)	Code	(kg)	Code	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
76,1	65	5358.076	5,485	350 895 862	76,1	2 ½	120	162	365	130



Geradsitzventil JRG LegioStop mit Übergang, PN 16

Mit Innengewinde und aufgeschraubten Pressenden Mepla, PN 16, mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop. Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff. Für Wasser bis 90°C. Oberteil zu Absperrventil siehe 5395.

d	DN	JRG	GF	Gewicht	d1	d2 G	d4	h	l	z
(mm)	(mm)	Code	Code	(kg)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	12	5359.016	350 895 820	0,390	16	½	53	70	144	47
20	15	5359.020	350 895 821	0,425	20	½	53	70	150	48
26	20	5359.026	350 895 822	0,665	26	¾	53	79	174	55
32	25	5359.032	350 895 823	1,129	32	1	60	89	185	64




Geradsitzventil JRG LegioStop, PN 16

Mit Innengewinde, PN 16, mit totraum- und wartungsfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gewindeanschluss für Entleerventil seitlich, mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleerventil. Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff. Für Wasser bis 90°C. Geprüft nach DIN EN 1213, schallschutzgeprüft (bis DN 32) Armaturengeräuschgruppe 1. Oberteil zu Absperrventil siehe 5395, Entleerventil siehe 7301.080.

GN	DN	JRG	GF	Gewicht	d1 Rp	d2 G	d3 Rp	d4	h	l	z
(inch)	(mm)	Code	Code	(kg)	(inch)	(inch)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
½	15	5371.240	350 895 806	0,310	½	½	¼	53	70	60	17
¾	20	5371.320	350 895 807	0,470	¾	¾	¼	53	79	75	23
1	25	5371.400	350 895 808	0,810	1	1	¼	60	89	90	28
1 ¼	32	5371.480	350 895 809	1,150	1 ¼	1 ¼	¾	70	98	105	34
1 ½	40	5371.560	350 895 810	1,725	1 ½	1 ½	¾	90	110	120	41
2	50	5371.640	350 895 811	2,380	2	2	¾	90	123	140	46

Lieferprogramm



Geradsitzventil JRG LegioStop, PN 16

Mit Innengewinde, PN 16, mit totraum- und wartungsfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gewindeanschluss für Entleerventil seitlich, mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleerventil.


Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, steigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Metall.

Für Wasser bis 90°C.

Geprüft nach DIN EN 1213.

Oberteil zu Absperrventil siehe 5395, Entleerventil siehe 7301.080.

GN	DN	JRG	GF	Gewicht	d1 Rp	d2 G	d3 Rp	d4	h	l	z
(inch)	(mm)	Code	Code	(kg)	(inch)	(inch)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
2 ½	65	5371.720	350 895 830	3,910	2 ½	2 ½	¾	120	162	180	60



Geradsitzventil JRG LegioStop, PN 16

Mit Flanschen nach SN EN 1092 gebohrt, PN 16, mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop Gewindeanschluss für Entleerventil seitlich, mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleerventil,

Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff.

Losflansch aus PP-GF mit Stahleinlage, mit Profil-Flanschdichtungen aus EPDM


Für Wasser bis 90°C.

Geprüft nach DIN EN 1213.

Oberteil zu Absperrventil siehe 5395, Entleerventil siehe 7301.080.

DN	JRG	GF	Gewicht
(mm)	Code	Code	(kg)
25	5374.025	350 895 852	2,380
32	5374.032	350 895 853	3,460
40	5374.040	350 895 854	4,600
50	5374.050	350 895 855	6,160

DN	d1	d2 G	d3 Rp	d4	d5	d6	h	l1	l2	l3	○	◇
(mm)	(mm)	(inch)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
25	25	1	¼	60	85	115	90	188	94	94	4x14	6
32	32	1 ¼	¼	70	100	140	105	208	104	104	4x18	6
40	40	1 ½	¼	90	110	150	120	229	115	115	4x18	6
50	50	2	¼	90	125	165	140	252	126	126	4x18	6



Geradsitzventil JRG LegioStop, PN 16

Mit Flanschen nach SN EN 1092 gebohrt, PN 16, mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop Gewindeanschluss für Entleerventil seitlich, mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleerventil,

Gehäuse aus Rotguss, geschliffene steigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Metall.

Losflansch aus PP-GF mit Stahleinlage, mit Profil-Flanschdichtungen aus EPDM

Für Wasser bis 90°C.

Geprüft nach DIN EN 1213.

Oberteil zu Absperrventil siehe 5395, Entleerventil siehe 7301.080.

DN	JRG	GF	Gewicht
(mm)	Code	Code	(kg)
65	5374.065	350 895 856	8,650

DN	d1	d2 G	d3 Rp	d4	d5	d6	h	l1	l2	l3	○	◇
(mm)	(mm)	(inch)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
65	65	2 ½	¼	120	145	185	162	296	148	148	4x18	6

Lieferprogramm Zubehör



Entleerventil JRG LegioStop

Mit Aussengewinde, PN 16, aus Messing, totraumfreie Konstruktion für Wasser bis 90°C. Abgang mit Schlauchtülle, verstellbar wahlweise 90° oder 45°.
* für Batterieventil JRGUSIT 5120


GN	DN	JRG	GF	Gewicht	d1 R	d2	d3	h	l	l1	l2
(inch)	(mm)	Code	Code	(kg)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1/4	8	7301.080	350 896 020	0,053	1/4	30	14	45	46	25	38
3/8	10	7301.160	350 896 024	0,053	3/8	30	14	45	59	38	50
*	3/8	7301.302	350 896 025	0,043	3/8	30	14	45	67	46	58



Verlängerung für Entleerventil

Aus Rotguss

GN	DN	JRG	GF	Gewicht	d1 R	d2 Rp	l	l1	s
(inch)	(mm)	Code	Code	(kg)	(inch)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)
1/4	8	7305.080	355 633 001	0,055	1/4	1/4	35	46	16



Probeentnahmeventil

Mit Aussengewinde, PN 16
Für mikrobiologische Wasseranalysen mit Temperaturindikator (7306.090) inkl. Bedienungsschlüssel für Heisswasser bis max. 90°C, Gehäuse aus Rotguss, metallisch dichtend, totraumfrei, Dichtung EPDM, Entnahmerohr aus Chromnickelstahl, Entnahmeposition 360° einstellbar, passend zu: JRG LegioStop Produkten 1610-1631, 2190/2191 Rückflussverhinderer, 3600-3609 JRG LegioTherm 2T, 5200-5234 Schrägsitzventile, 5262-5284 KRV Rückflussverhinderer, 5354/5371 Geradsitzventile.

GN	DN	JRG	GF	Gewicht
(inch)	(mm)	Code	Code	(kg)
1/4	8	7306.080	351 110 365	0,190
3/8	8	7306.160	351 110 500	0,190

GN	DN	d1 R	d3	h	l	l1	l2	○1	○2	○3
(inch)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
1/4	8	1/4	8	65	35	16	125	20	5	14
3/8	8	3/8	8	65	35	16	125	20	5	14

Lieferprogramm Ersatzteile



Oberteil zu Rückflussverhinderer

Aus Rotguss, Schliessfeder aus Chromnickelstahl, Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM.
Für Wasser bis 90°C, Öffnungsdruck kleiner als 5 kPa (50 mbar).
Geprüft nach DIN EN 13959, schallschutzgeprüft (bis DN 32). Armaturengeräuschgruppe 1.
Passend zu: 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1620, 1621

GN (inch)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	Gewicht (kg)	d2 G (inch)	h / DIN 3502 (mm)
½	15	1628.240	350 894 008	0,150	½	35
¾	20	1628.320	350 894 108	0,190	¾	43
1	25	1628.400	350 894 208	0,340	1	52
1 ¼	32	1628.480	350 894 308	0,295	1 ¼	63
1 ½	40	1628.560	350 894 408	0,380	1 ½	72
2	50	1628.640	350 894 508	0,110	2	89



Oberteil zu Rückflussverhinderer

Aus Rotguss, Schliessfeder aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM.
Für Wasser bis 90°C, Öffnungsdruck kleiner als 5 kPa (50 mbar).
Geprüft nach DIN EN 13959.
Passend zu: 1610, 1611, 1614

GN (inch)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	Gewicht (kg)	d2 G (inch)	h / DIN 3502 (mm)
2 ½	65	1628.720	350 894 608	1,050	2 ½	91



Oberteil JRG LegioStop zu KRV absperrrbar

Aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange aus Chromnickelstahl, Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff.
Für Wasser bis 90°C.
Passend zu Ventilgehäusen nach DIN 3502, KRV absperrrbar 2150, 5065-5086 (bis 2006), 5265-5283 (ab 2007), Absperrund Sicherheitsgarnitur 2190, 2191 (ab 2007).

GN (inch)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	Gewicht (kg)	d2 G (inch)	d4 (mm)	h (mm)	hub / DIN 3502 (mm)
½	15	5295.240	350 894 005	0,203	½	53	37	35
¾	20	5295.320	350 894 105	0,280	¾	53	44	43
1	25	5295.400	350 894 205	0,460	1	60	53	52
1 ¼	32	5295.480	350 894 305	0,533	1 ¼	70	64	63
1 ½	40	5295.560	350 894 405	0,730	1 ½	90	73	72
2	50	5295.640	350 894 505	0,920	2	90	89	89



Oberteil JRG LegioStop zu KRV absperrrbar

Aus Rotguss, geschliffene, steigende Ventilstange aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Metall.
Für Wasser bis 90°C.
Passend zu Ventilgehäusen nach DIN 3502, KRV absperrrbar 5264, 5266 und 5281.

GN (inch)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	Gewicht (kg)	d2 G (inch)	d4 (mm)	h (mm)	h / DIN 3502 (mm)
2 ½	65	5295.720	350 894 605	1,950	2 ½	120	91	90

Lieferprogramm Ersatzteile



Oberteil JRG LegioStop zu Schrägsitzventil

Aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff.

Für Wasser bis 90°C.

Passend zu Ventilgehäusen nach DIN 3502, 4760-4762, 5000-5050 (bis 2006), 5200-5256 (ab 2006).

GN (inch)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	Gewicht (kg)	d2 G (inch)	d4 (mm)	h (mm)	hub max. (mm)	hub / DIN 3502 (mm)
1/2	15	5290.240	350 894 000	0,150	1/2	53	23	17	12,0
3/4	20	5290.320	350 894 100	0,240	3/4	53	26	22	17,0
1	25	5290.400	350 894 200	0,410	1	60	34	24	18,5
1 1/4	32	5290.480	350 894 300	0,510	1 1/4	70	37	32	26,5
1 1/2	40	5290.560	350 894 400	0,730	1 1/2	90	43	35	29,5
2	50	5290.640	350 894 500	0,970	2	90	52	43	37,5



Oberteil JRG LegioStop zu Schrägsitzventil

Aus Rotguss, geschliffene, steigende Ventilstange aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Metall.

Für Wasser bis 90°C.

Passend zu Ventilgehäusen nach DIN 3502, 4760-4762, 5000-5050 (bis 2006), 5200-5256 (ab 2006).

GN (inch)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	Gewicht (kg)	d2 G (inch)	d4 (mm)	h (mm)	hub max. (mm)	hub / DIN 3502 (mm)
2 1/2	65	5290.720	350 894 600	1,940	2 1/2	120	39	78	52
3	80	5290.800	350 894 700	2,330	3	120	45	94	56



Oberteil JRG LegioStop zu Geradsitzventil

Aus Rotguss/Messing, geschliffene nichtsteigende Ventilstange aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff.

Für Wasser bis 90°C.

Passend zu Ventilgehäuse nach DIN 3512.

JRG Armaturen: 1511, 1521, 1531, 1541, 2171, 5120, 5191, 5350-5374

JRG Sanipex MT: 4771, 5354

JRG Sanipex: 5437, 5438, 5440-5442, 5445-5448

GN (inch)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	Gewicht (kg)	d2 G (inch)	d4 (mm)	h (mm)	hub max. (mm)	hub / Din 3512 (mm)
1/2	15	5395.240	350 894 800	0,125	1/2	53	17	10	5
3/4	20	5395.320	350 894 900	0,188	3/4	53	19	11	7
1	25	5395.400	350 895 000	0,330	1	60	23	13	8
1 1/4	32	5395.480	350 895 100	0,500	1 1/4	70	25	15	10
1 1/2	40	5395.560	350 895 200	0,640	1 1/2	90	28	17	12
2	50	5395.640	350 895 300	0,800	2	90	32	16	21



Oberteil JRG LegioStop zu Geradsitzventil

Gehäuse aus Rotguss, geschliffene steigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Metall.

Für Wasser bis 90°C.

Passend zu Ventilgehäuse nach DIN 3512.

JRG Armaturen 5350.

GN (inch)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	Gewicht (kg)	d2 G (inch)	d4 (mm)	h (mm)	hub max. (mm)	hub / Din 3512 (mm)
2 1/2	65	5395.720	350 895 400	1,450	2 1/2	120	37	24	30
3	80	5395.800	350 895 500	1,760	3	120	42	29	35

Ihr Kontakt

Unsere Verkaufsgesellschaften und Vertriebspartner vor Ort bieten Ihnen Beratung in über 100 Ländern.

Verkaufsgesellschaft Deutschland

Georg Fischer GmbH
Daimlerstraße 6
73095 Albershausen
Telefon +49 7161 302-0
Fax +49 7161 302-259
info.de.ps@georgfischer.com

Verkaufsbüro Hannover

Georg Fischer GmbH
Heidering 37-39
30625 Hannover
Telefon +49 511 957 88-0
Fax +49 511 957 88-44

Verkaufsbüro Leipzig

Georg Fischer GmbH
Georg-Fischer-Straße 2
04249 Leipzig
Telefon +49 341 484 70-0
Fax +49 341 484 70-21

Verkaufsbüro Neuburg

Georg Fischer GmbH
Nördliche Grünauer Straße 65
86633 Neuburg
Telefon +49 8431 58 17-0
Fax +49 8431 58 17-20
info.jrg.ps@georgfischer.com

Verkaufsgesellschaft Österreich

Georg Fischer Rohrleitungssysteme GmbH
Sandgasse 16
3130 Herzogenburg
Telefon +43 2782 856 43-0
Fax +43 2782 856 64
austria.ps@georgfischer.com

www.gfps.com

